




LÖÖKI NÕRGENDAV EPDM KUMMIKATEKATE

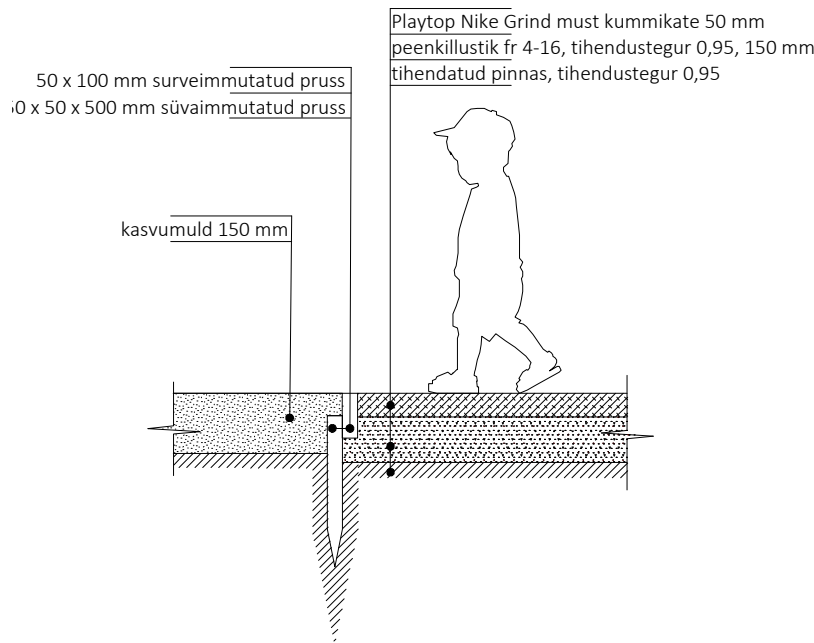


DRENAAŽ

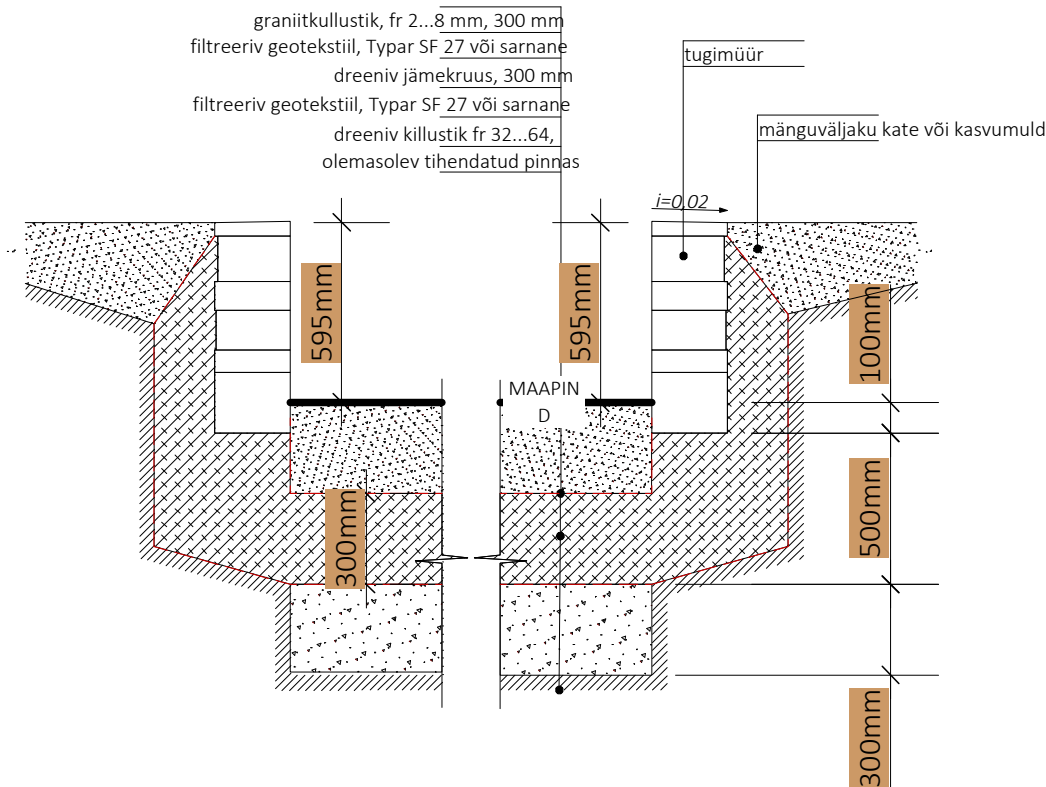

LÖÖKI NÕRGENDAV SÕELMEKATE

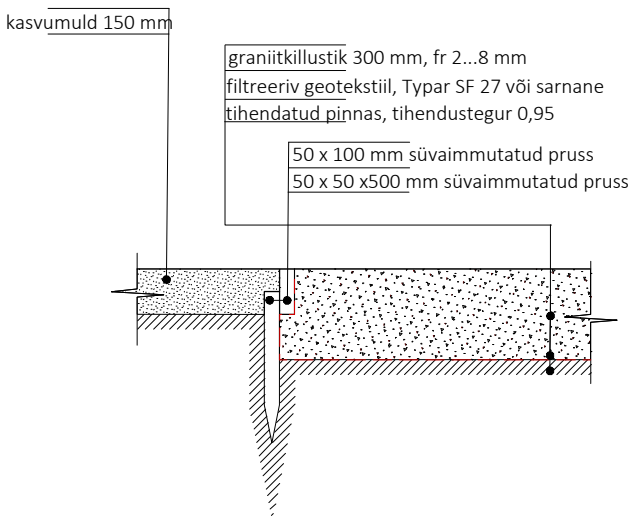

SÕELMEKATTEGA KÖNNITEE

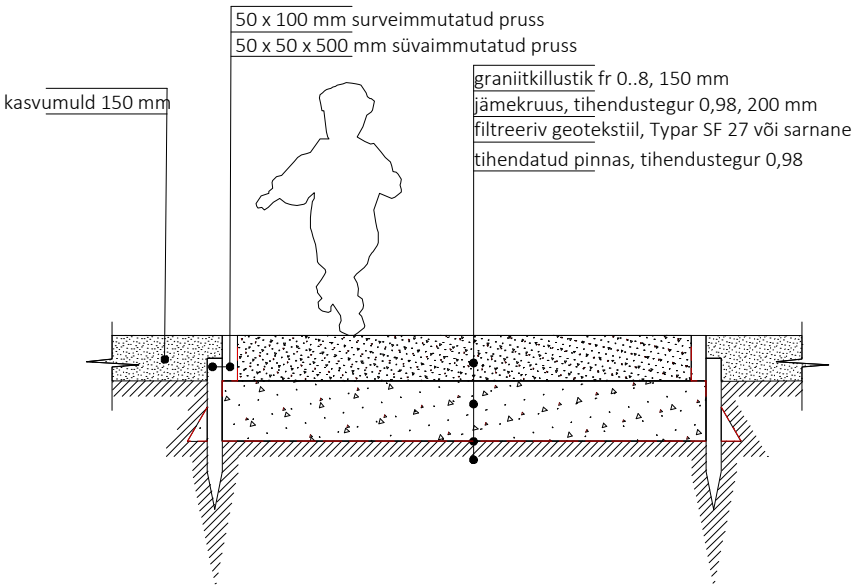

MÄRKUSED:

- Joonist täiendab seletuskiri.
- Kummikate paigaldatakse kahe kihina: alumine SBR kummigraanul, ülemine EPDM kumm tihendatud peenkillustiku alusele. Kahe kihi paksus kokku sõltub kukkumiskõrgusest. Vastavalt tootja poolsele juhisele on kukkumiskõrguse kuni 2,3 m juures kummikatte paksus 90 cm, kuni 1,6 m juures 60 mm, kuni 1,4 m juures 50 mm.
- Kummikate paigaldada vastavalt tootjapoolsetele juhistele.

Heliomaastik OÜ reg. 12563464 Meloni 28-4, Tartu 51007 Vastutav spetsiaist: Madis Tamela Projekteerija: Kreete Lääne	Töö nimetus:		Kuressaare Lossihoovi laste mänguväljaku maastikuarhitektuurne kujundusprojekt		
	Joonis MA - 04		KATENDID - TÜÜPLÕIGE		
Tellija: Saarema Muuseum	Töö nr: MA02-15	Töö staadium: PP	Leht: 1/1	Kuupäev: 28.03.2018	Mõõtkava/formaat: M 1:25/ A3