




TALADE JAOTUS

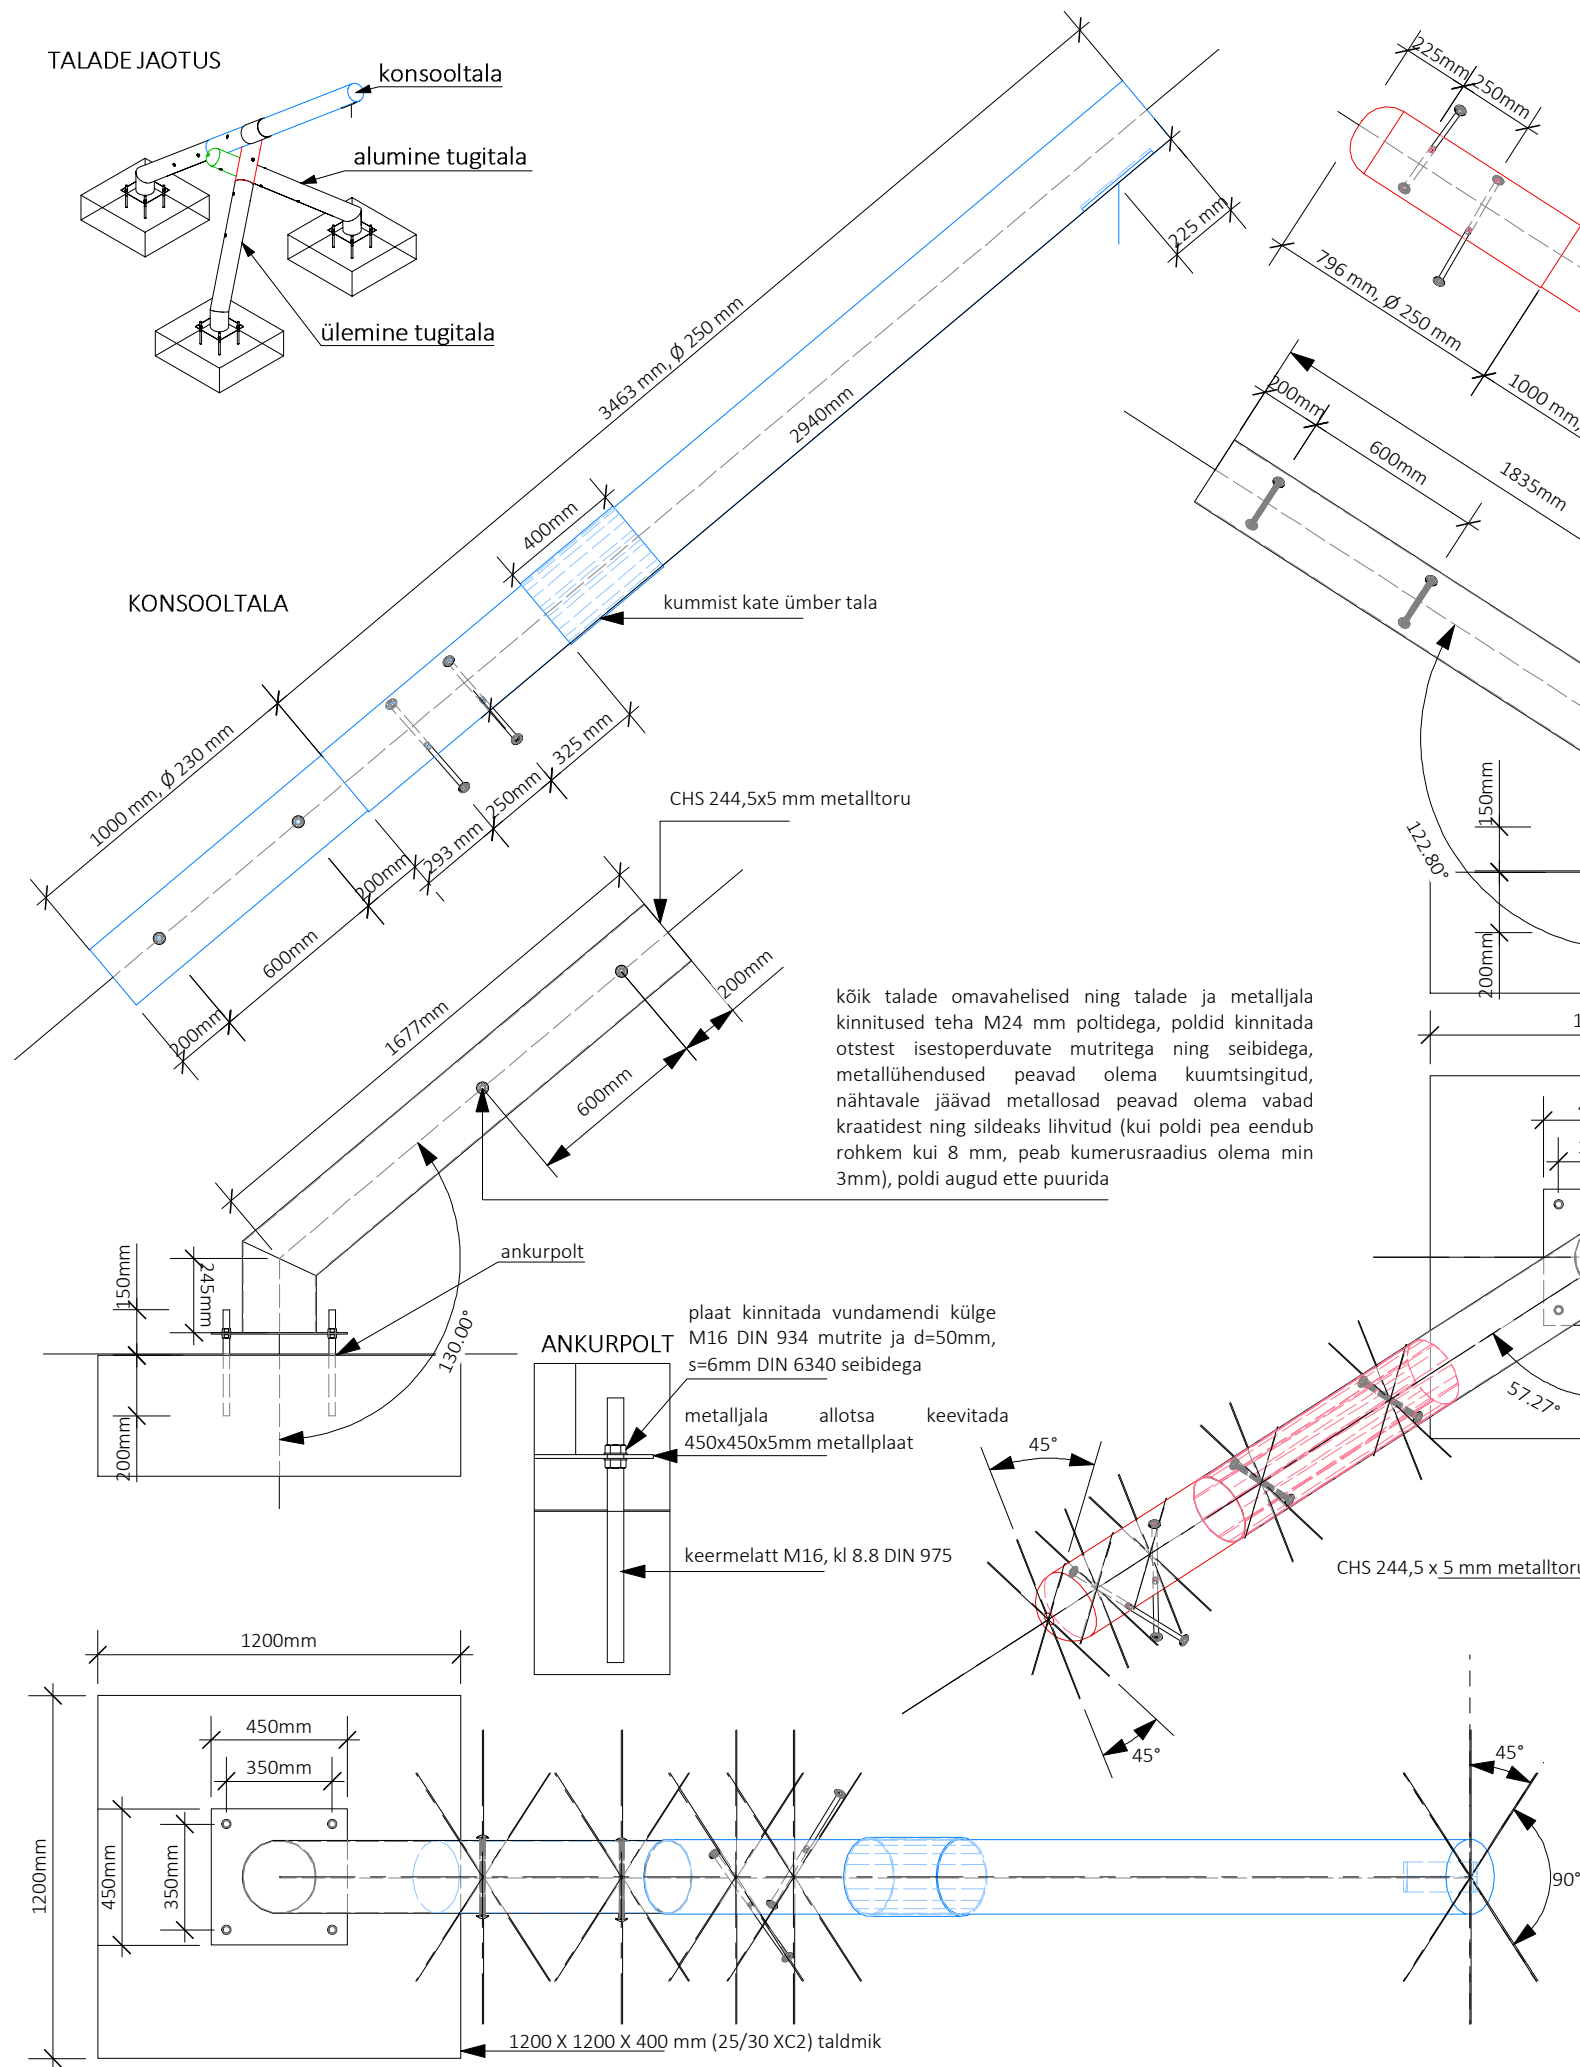

ÜLEMINE TUGITALA



ALUMINE TUGITALA



MÄRKUSED:

- Joonist täiendab seletuskiri.
- Talad omavahel ja metalltorudega kinnitada M24 poltidega. Poldid kinnitada seibi ning isestoperduva mutriga. Sibid mõlemasse otsas.
- Talade otsa kinnitada M24 poltidega CHS 244,5 x 5 mm metalltoru. Poldidele augud ette puurida.
- Metalltoru allotsa keevitada 450 x 450 x 5 mm metallplaat. Metallplaat kinnitada taldmiku külge ankurpoltidega.
- Ankurpoldid: pinnakate (keermelatt, mutter, seib) vastavalt keskkonnaklassile C3, betoonist kaitsekihti vähemalt 50 mm. Betooni sisse valamisel siduda akurpoldid armatuurvarrastega neljastesse gruppidesse ja fikseerida betooni valamise ajaks.
- Taldmik teha 1200 x 1200 x 400 mm betoonist, C25/30 XC2.

Heliomaastik OÜ
reg. 12563464
Kummeli 20-15, Tartu 50304

Vastutav spetsialist: Madis Tamela
Projekteerija: Krete Lääne

Tellijä:
Saaremaa Muuseum

Töö nimetus:

Kuressaare Lossihoovi laste mänguväljaku
maastikuarhitektuurne kujundusprojekt

Joonis MA - 11:

KONSOOLKIHK - KONSTRUKTSIOON

Töö nr:
MA02-15

Töö staadium:
PP

Leht:
2/2

Kuupäev:
28.03.2018

Mõõt:
M 1:25; A3